



Telepítési útmutató

Audi A4 (8W) 2016 ►

Audi A5 (8W) 2017 ►

Audi Q5 (80A) 2017 ►

Pedál borítás/lábtartó

Audi eredeti tartozékok®

HU



Tartalomjegyzék

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Általános megjegyzések | 1 |
| 2 | Szállítási terjedelem és az alkatrészek áttekintése | 2 |
| 3 | A műveletek sorrendje | 5 |
| 3.1 | A gázpedál, a fék- és a tengelykapcsoló-pedál burkolatának eltávolítása és felszerelése (bal oldali járművek meghajtása) | 5 |
| 3.1.1 | A pedálfedelelek eltávolítása | 5 |
| 3.1.2 | Kézi sebességváltók: A tengelykapcsoló-, fék- és gázpedálok pedálfedeleinek felszerelése | 5 |
| 3.1.3 | Automata sebességváltók: A pedálfedelelek felszerelése a fék- és gázpedálokra | 6 |
| 3.2 | A gáz-, fék- és tengelykapcsoló-pedálok pedálfedelének eltávolítása és felszerelése (jobb-kézi meghajtású járművek) | 7 |
| 3.2.1 | A pedálfedelelek eltávolítása | 7 |
| 3.2.2 | Kézi sebességváltók: A pedálfedelelek rögzítése a tengelykapcsoló-, fék- és gázpedálokra | 7 |
| 3.2.3 | Automata sebességváltók: A pedálfedelelek rögzítése a fék- és gázpedálokra | 8 |
| 3.3 | A lábtartó eltávolítása és felszerelése | 9 |
| 3.3.1 | Kézi és automata sebességváltók: A lábtartó eltávolítása (balkormányos járművek) | 9 |
| 3.3.2 | Kézi és automata sebességváltók: A lábtartó felszerelése (balkormányos járművek) | 10 |
| 3.3.3 | Kézi és automata sebességváltók: A lábtartó eltávolítása (jobb kormányos járművek) | 10 |
| 3.3.4 | Kézi és automata sebességváltók: A lábtartó felszerelése (jobb kormányos járművek) | 10 |



1 Általános megjegyzések

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, és jegyezze fel a **WARNING**, **Vigyázat** és **Megjegyzés** leírásokat a "pedálfedelek / lábtartó" felszerelése előtt.



FIGYELMEZTETÉS

Az ezzel a szimbólummal ellátott szöveg biztonsági információkat tartalmaz, és jelzi a lehetséges baleseti és sérülési kockázatokat.



Figyelmeztet

Az ezzel a szimbólummal ellátott szöveg jelzi a jármű károsodásának kockázatát.



Jegyzet

Az ezzel a szimbólummal ellátott szöveg további információkat tartalmaz.

A következő oldalak tartalmazzák a járműben használt pedálfedelek felszereléséhez és eltávolításához szükséges összes információt (a műszaki változások függvényében).

A helytelen felszerelés károsíthatja a pedálkereteket.



FIGYELMEZTETÉS

A pedálfedeleket szakműhelynek kell felszerelnie.

Ha a pedálfedél nincs megfelelően felszerelve, a gázpedál elakadását okozhatja, ami zavaros vezetési körülményeket – balesetveszélyt – eredményezhet.

Ha a fék- vagy gázpedál pedálfedele meglazult, vész helyzetben lecsúszhat a pedálról – balesetveszély.

Az Audi AG nem vállal felelősséget a jelen szerelési utasítások be nem tartása esetén.



2 Szállítási terjedelem és az alkatrészek áttekintése

Csak az Audi A4 (8W) és Audi A5 (8W) modellekre vonatkozik:

Szükséges pedálfedő készletek:

Pedálfedelek (készlet) balkormányos kézi sebességváltóhoz, lábtartóval 8W1.064.200.A

| Egységek | Cikkszám | Leírás |
|----------|---------------|---------------------|
| 1 | 8W1.721.173.C | Fékpédálfedél |
| 1 | 8W1.721.173.B | Kuplungpedál fedele |
| 1 | 8W0.721.173 | Gázpedál fedele |
| 1 | 8W1.864.777.A | Lábtartó |
| 1 | | Adatlap |

Pedálfedelek (készlet) balkormányos automata sebességváltóhoz, lábtartóval 8W1.064.205.A

| Egységek | Cikkszám | Leírás |
|----------|---------------|-----------------|
| 1 | 8W1.723.173.A | Fékpédálfedél |
| 1 | 8W0.721.173 | Gázpedál fedele |
| 1 | 8W1.864.777.A | Lábtartó |
| 1 | | Adatlap |

Pedálfedelek (készlet) jobbkormányos kézi sebességváltóhoz, lábtartóval 8W2.064.200.A

| Egységek | Cikkszám | Leírás |
|----------|---------------|---------------------|
| 1 | 8W2.721.173.C | Fékpédálfedél |
| 1 | 8W2.721.173.B | Kuplungpedál fedele |
| 1 | 8W0.721.173 | Gázpedál fedele |
| 1 | 8W2.864.777.A | Lábtartó |
| 1 | | Adatlap |

Pedálfedelek (készlet) jobbkormányos automata sebességváltóhoz, lábtartóval 8W2.064.205.A

| Egységek | Cikkszám | Leírás |
|----------|---------------|-----------------|
| 1 | 8W2.723.173 | Fékpédálfedél |
| 1 | 8W0.721.173 | Gázpedál fedele |
| 1 | 8W2.864.777.A | Lábtartó |
| 1 | | Adatlap |

Az Audi A4 (8W), Audi A5 (8W) és Q5 (80A) modellekre vonatkozik:

Szükséges pedálfedő készletek:

Pedálfedelek (készlet) balkormányos kézi sebességváltóhoz, lábtartó nélkül 8W1.064.200



| Egységek | Cikkszám | Leírás |
|----------|---------------|---------------------|
| 1 | 8W1.721.173.C | Fékpédálfedél |
| 1 | 8W1.721.173.B | Kuplungpedál fedele |
| 1 | 8W0.721.173 | Gázpedál fedele |
| 1 | | Adatlap |

Pedálfedelek (készlet) balkormányos automata sebességváltókhöz, lábtartó nélkül 8W1.064.205

| Egységek | Cikkszám | Leírás |
|----------|---------------|-----------------|
| 1 | 8W1.723.173.A | Fékpédálfedél |
| 1 | 8W0.721.173 | Gázpedál fedele |
| 1 | | Adatlap |

Pedálfedelek (készlet) jobbkormányos kézi sebességváltókhöz, lábtartó nélkül 8W2.064.200

| Egységek | Cikkszám | Leírás |
|----------|---------------|---------------------|
| 1 | 8W2.721.173.C | Fékpédálfedél |
| 1 | 8W2.721.173.B | Kuplungpedál fedele |
| 1 | 8W0.721.173 | Gázpedál fedele |
| 1 | | Adatlap |

Pedálfedelek (készlet) jobbkormányos automata sebességváltókhöz, lábtartó nélkül 8W2.064.205

| Egységek | Cikkszám | Leírás |
|----------|-------------|-----------------|
| 1 | 8W2.723.173 | Fékpédálfedél |
| 1 | 8W0.721.173 | Gázpedál fedele |
| 1 | | Adatlap |

Csak az Audi Q5 (80A) modellre vonatkozik:

Szükséges pedálfedő készletek:

Pedálfedelek (készlet) balkormányos kézi sebességváltókhöz, lábtartóval 80B.064.200.A

| Egységek | Cikkszám | Leírás |
|----------|---------------|---------------------|
| 1 | 8W1.721.173.C | Fékpédálfedél |
| 1 | 8W1.721.173.B | Kuplungpedál fedele |
| 1 | 8W0.721.173 | Gázpedál fedele |
| 1 | 80B.864.777.C | Lábtartó |
| 1 | | Adatlap |

Pedálfedelek (készlet) balkormányos automata sebességváltókhöz, lábtartóval 80B.064.205.A



| Egységek | Cikkszám | Leírás |
|----------|---------------|-----------------|
| 1 | 8W1.723.173.A | Fékpedálfedél |
| 1 | 8W0.721.173 | Gázpedál fedele |
| 1 | 80B.864.777.C | Lábtartó |
| 1 | | Adatlap |

**Pedálfedelek (készlet) jobbkormányos kézi
sebességváltóhoz, lábtartóval 80C.064.200.A**

| Egységek | Cikkszám | Leírás |
|----------|---------------|---------------------|
| 1 | 8W2.721.173.C | Fékpedálfedél |
| 1 | 8W2.721.173.B | Kuplungpedál fedele |
| 1 | 8W0.721.173 | Gázpedál fedele |
| 1 | 80C.864.777.A | Lábtartó |
| 1 | | Adatlap |

**Pedálfedelek (készlet) jobbkormányos automata
sebességváltóhoz, lábtartóval 80C.064.205.A**

| Egységek | Cikkszám | Leírás |
|----------|---------------|-----------------|
| 1 | 8W2.723.173 | Fékpedálfedél |
| 1 | 8W0.721.173 | Gázpedál fedele |
| 1 | 80C.864.777.A | Lábtartó |
| 1 | | Adatlap |




3 A műveletek sorrendje

3.1 A gázpedálok, a fék- és tengelykapcsoló-pedálok eltávolítása és felszerelése (balkormányos járművek)

Speciális szerszámok és műhelyfelszerelés szükséges

Tisztító oldat D.009.401.04 Eltávolító ék -3409-

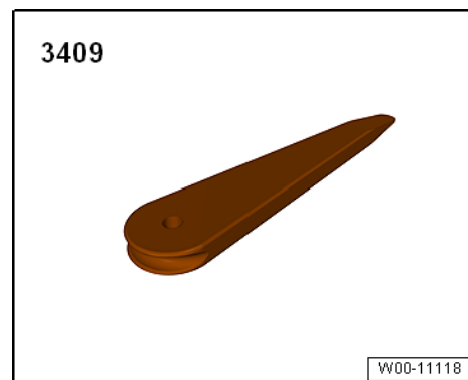

Szétszerelő szerszám -T40280-



3.1.1 A pedálfedelek eltávolítása

- Távolítsa el a pedálfedeleket az eltávolító ék segítségével -3409-.

3.1.2 Kézi sebességváltók: A pedálfedelek felszerelése a tengelykapcsoló-, fék- és gázpedálokra



FIGYELMEZTETÉS

A pedálfedelek felszerelésekor semmilyen körülmények között ne használjon szilikon spray-t vagy gumibroncs-rögzítőpasztát.


A pedálok és fedelek tisztításához a legjobb, ha a D.009.401.04 tisztítóoldatot használja, mivel a speciális gumiápoló termékek csúszóssá teszik a pedálfedél felületeit.

Balesetveszély, amelyet a vezető lábának a pedálról való lecsúszása és a pedálfedél meglazulása okoz.



Kuplung pedál

- Alulról indulva - az A nyíl irányába - húzza a pedálfedelelet a pedál fölé - a B nyíl irányába. Győződjön meg arról, hogy a külső vezetőréssz és a teljes külső gumiajak a megfelelő helyzetben van a pedálfedélen.

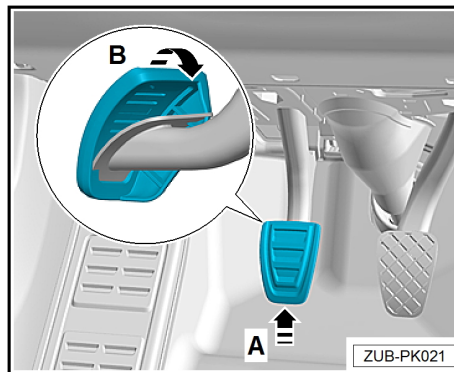


Fékpedál

- Alulról indulva - az A nyíl irányába - húzza a pedálfedelelet a pedál fölé - a B nyíl irányába. Győződjön meg arról, hogy a központi vezetőelemek a pedál megfelelő helyzetében vannak, és a teljes külső gumi ajak a megfelelő helyzetben van a pedálfedélen.


Jegyzet

Tükör segítségével ellenőrizze, hogy a külső gumiajkak megfelelő helyzetben vannak-e. Tegye ugyanezt a pedálok központi vezetőelemeivel.

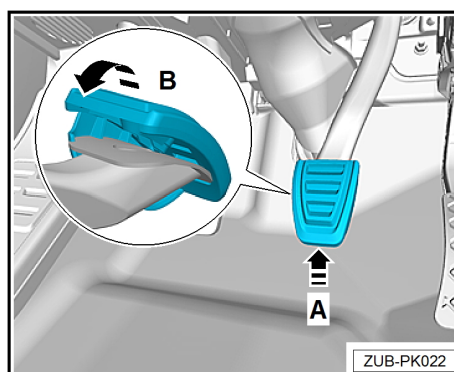

Gázpedál

- Alulról indulva - az A nyíl irányába - húzza a pedálfedelelet a pedál fölé - a B nyíl irányába. Győződjön meg arról, hogy a teljes külső gumi ajak a pedálfedél megfelelő helyzetében van.

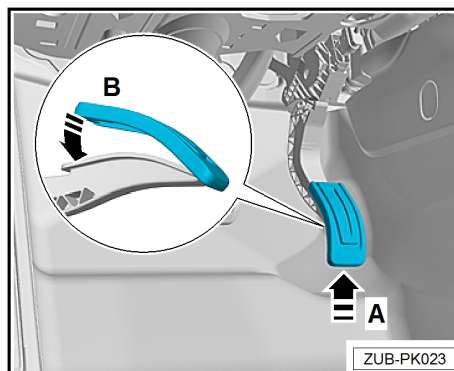

3.1.3 Automata sebességváltók: A pedálfedelek felszerelése a fék- és gázpedálokra

FIGYELMEZTETÉS

A pedálfedelek felszerelésekor semmilyen körülmények között ne használjon szilikon spray-t vagy gumiabroncs-rögzítőpasztát.


A pedálok és fedelek tisztításához a legjobb, ha a D.009.401.04 tisztítóoldatot használja, mivel a speciális gumiápoló termékek csúszóssá teszik a pedálfedél felületeit.

Balesetveszély, amelyet a vezető lábának a pedálról való lecsúszása és a pedálfedél meglazulása okoz.



Fékpedál

- Alulról indulva - az A nyíl irányába - húzza a pedálfedelelet a pedál fölé - a B nyíl irányába. Győződjön meg arról, hogy a központi vezetőelemek -C- a megfelelő helyzetben vannak a pedálon, és a teljes külső gumi ajak a megfelelő helyzetben van a pedálfedélen.
- A központi vezető alkatrészeket a pedál lábába kell csíptetni -D-.

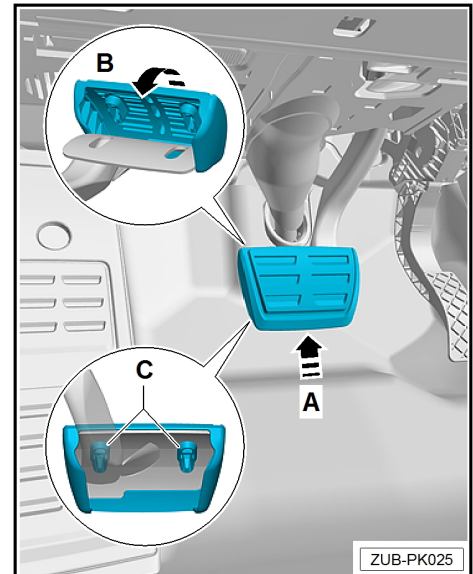


Gázpedál

- Alulról indulva - az A nyíl irányába - húzza a pedálfedelelet a pedál fölé - a B nyíl irányába. Győződjön meg arról, hogy a teljes külső gumi ajak a pedálfedél megfelelő helyzetében van.

Jegyzet

Tükör segítségével ellenőrizze, hogy a külső gumijak megfelelő helyzetben vannak-e. Tegye ugyanezt a pedálok központi vezetőelemeivel.

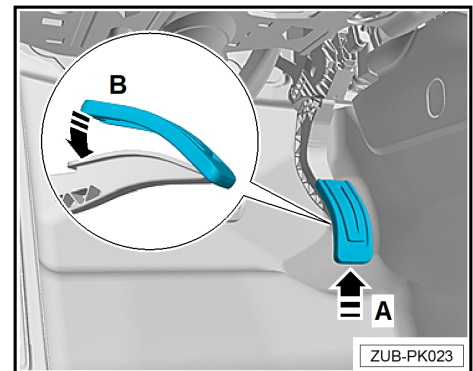

3.2 A gázpedálok, a fék- és tengelykapcsoló-pedálok eltávolítása és felszerelése (jobb kormányos járművek)

3.2.1 A pedálfedelek eltávolítása

- Távolítsa el a pedálfedeleket az eltávolító ék segítségével -3409-.

3.2.2 Kézi sebességváltók: A pedálfedelek rögzítése a tengelykapcsoló-, fék- és gázpedálokra

FIGYELMEZTETÉS

A pedálfedelek felszerelésekor semmilyen körülmények között ne használjon szilikon spray-t vagy gumiabroncs-rögzítőpasztát.


A pedálok és fedelek tisztításához a legjobb, ha a D.009.401.04 tisztítóoldatot használja, mivel a speciális gumiápoló termékek csúszóssá teszik a pedálfedél felületeit.

Balesetveszély, amelyet a vezető lábának a pedálról való lecsúszása és a pedálfedél meglazulása okoz.




Kuplung pedál

- Alulról indulva - az A nyíl irányába - húzza a pedálfedelelet a pedál fölé - a B nyíl irányába. Győződjön meg arról, hogy a külső vezetőréssz és a teljes külső gumiajak a megfelelő helyzetben van a pedálfedélen.

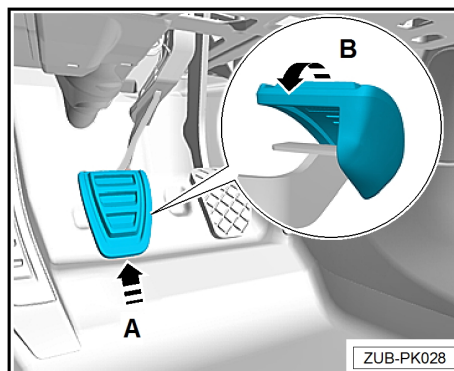

Fékpedál

- Alulról indulva - az A nyíl irányába - húzza a pedálfedelelet a pedál fölé - a B nyíl irányába. Győződjön meg arról, hogy a központi vezetőelemek a pedál megfelelő helyzetében vannak, és a teljes külső gumi ajak a megfelelő helyzetben van a pedálfedélen.

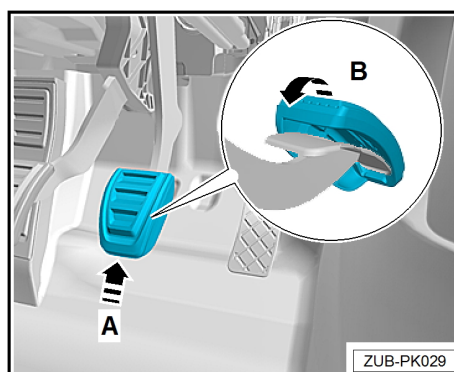


Gázpedál

- Alulról indulva - az A nyíl irányába - húzza a pedálfedelelet a pedál fölé - a B nyíl irányába. Győződjön meg arról, hogy a teljes külső gumi ajak a pedálfedél megfelelő helyzetében van.

Jegyzet

Tükör segítségével ellenőrizze, hogy a külső gumiajkak megfelelő helyzetben vannak-e. Tegye ugyanezt a pedálok központi vezetőelemeivel.

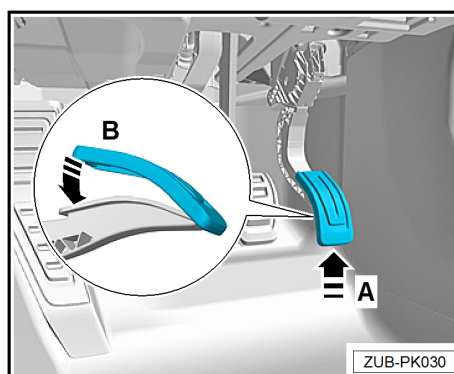

3.2.3 Automata sebességváltók: A pedálfedelek rögzítése a fék- és gázpedálokhoz

FIGYELMEZTETÉS

A pedálfedelek felszerelésekor semmilyen körülmények között ne használjon szilikon spray-t vagy gumiabroncs-rögzítőpasztát.


A pedálok és fedelek tisztításához a legjobb, ha a D.009.401.04 tisztítóoldatot használja, mivel a speciális gumiápoló termékek csúszóssá teszik a pedálfedél felületeit.

Balesetveszély, amelyet a vezető lábának a pedálról való lecsúszása és a pedálfedél meglazulása okoz.



Fékpedál

- Alulról indulva - az A nyíl irányába - húzza a pedálfedelelet a pedál fölé - a B nyíl irányába. Győződjön meg arról, hogy a központi vezetőelemek -C- a megfelelő helyzetben vannak, és a teljes külső gumi ajak megfelelő helyzetben van a pedálfedélen.

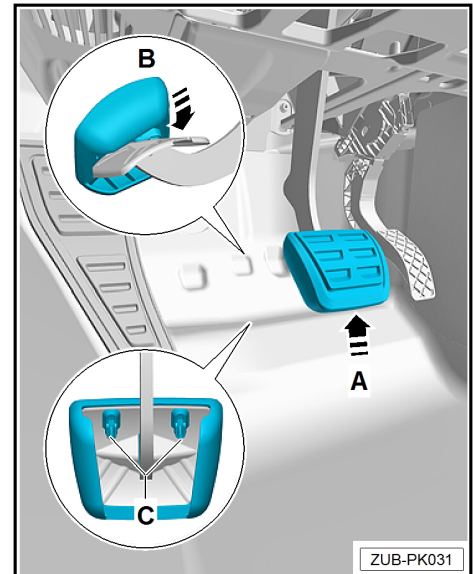


Gázpedál

- Alulról indulva - az A nyíl irányába - húzza a pedálfedelelet a pedál fölé - a B nyíl irányába. Győződjön meg arról, hogy a teljes külső gumi ajak a pedálfedél megfelelő helyzetében van.

Jegyzet

Tükör segítségével ellenőrizze, hogy a külső gumijakk megfelelő helyzetben vannak-e. Tegye ugyanezt a pedálok központi vezetőelemeivel.

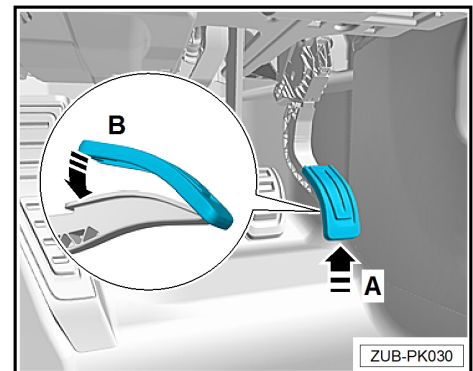

3.3 A lábtartó eltávolítása és felszerelése


3.3.1. Kézi és automata sebességváltók: A lábtartó eltávolítása (balkormányos járművek)

- Távolítsa el a -2- fedelet az -A csavar rögzítéséhez a -3409-es eltávolító ék segítségével.

Figyelmeztet

A fedélen egy tömítés található, amelyet nem szabad elveszíteni vagy megsérülni.

- Nyomja meg a lábtartót -1- és távolítsa el a rögzítőcsavart -A-.
- Emelje fel a lábtartót -1- felülről, és távolítsa el a nyíl irányába.

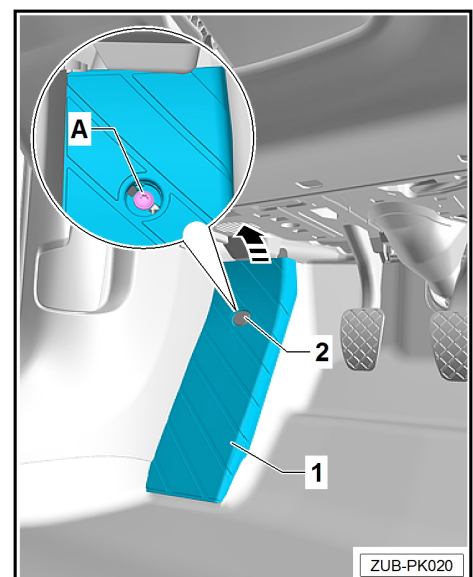



3.3.2. Kézi és automata sebességváltók: A lábtartó beszerelése (balkormányos járművek)

- Helyezze be a lábtartó alját -1- és nyomja meg a nyíl irányába.


i Jegyzet

Győződjön meg arról, hogy a biztosítéktartó gumitömítése megfelelő helyzetben van.

- Nyomja meg a lábtartót -1- a nyíl irányába és csavarja be a helyére.
- Rögzítse a -2- fedelet a -A- rögzítőcsavarhoz a helyére.

i Jegyzet

Ellenőrizze, hogy a fedélen lévő tömítés -2- megfelelő helyzetben van-e. A fedélen lévő összes rögzítőfülnék -2- jelen kell lennie.

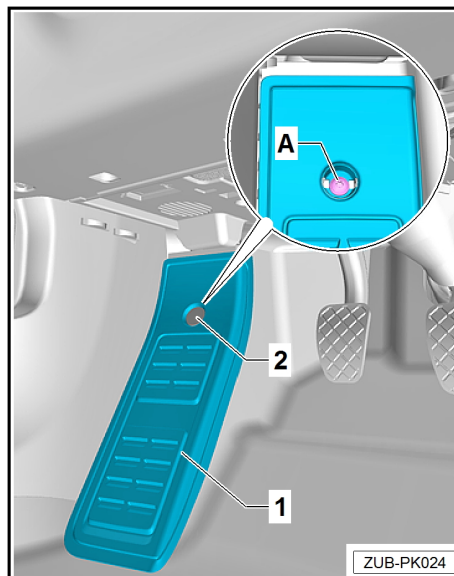


3.3.3. Kézi és automata sebességváltók: A lábtartó eltávolítása (jobb kormányos járművek)

- Távolítsa el a padlószőnyeget a járműről.
- Alulról indulva és felfelé haladva húzza le a lábtartót -1- az eltávolító ék segítségével -D- a nyíl irányába.
- Távolítsa el a lábtartót -1-.

! FIGYELMEZTETÉS

Csipesszel távolítsa el a törött felpattintható elemeket a lábtartóról, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az új lábtartó megfelelő helyzetben van!

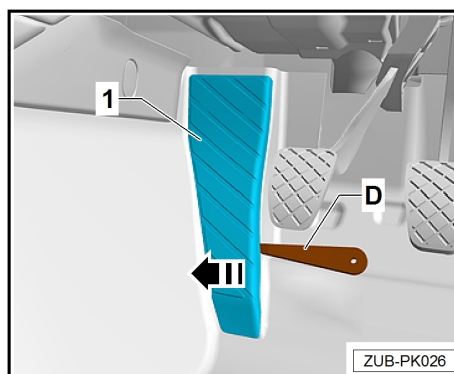

3.3.4. Kézi és automata sebességváltók: A lábtartó beszerelése (jobb kormányos járművek)

- Helyezze a lábtartót -1- a nyíl irányába.
- Szerelje be a lábtartót -1- teljesen az alaplap szerelvényeibe, és nyomja erősen a helyére.

